

Перв. примен.

Стр. №

Подп. и дата



Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

12,5
✓(✓)

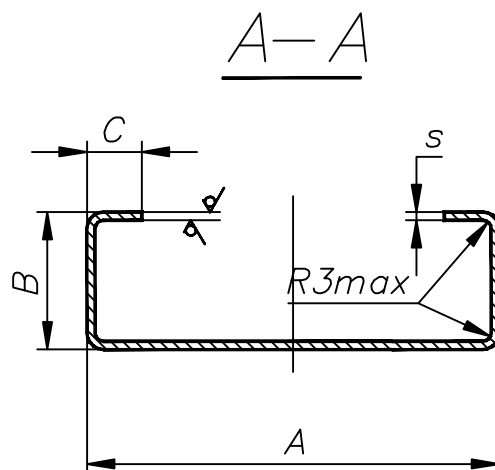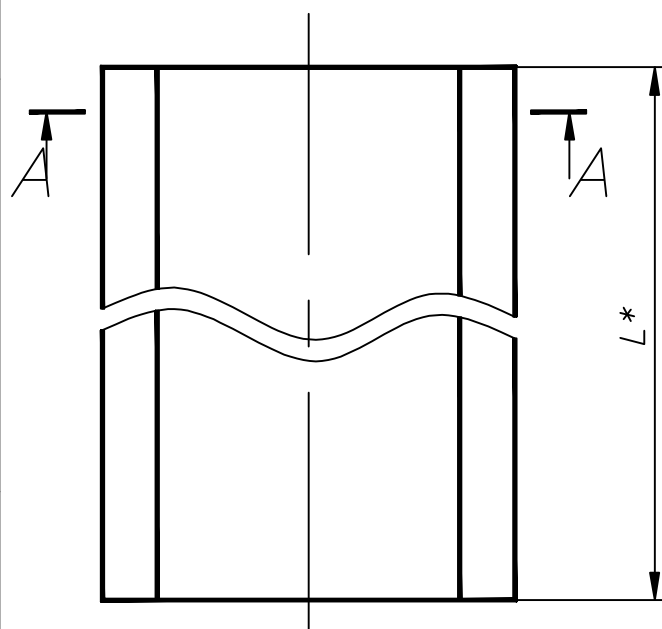

1. * Длина изделия L согласно техническому заданию. При длине изделия до 2м предельное отклонение $\pm 3\text{мм}$. При длине изделия от 2м до 6м предельное отклонение $\pm 8\text{мм}$. При длине изделия более 6м предельное отклонение $\pm 15\text{мм}$.
2. Неуказанные предельные отклонения $H14$, $h14$, $\pm IT14/2/$.
3. Поверхности изделия не должны иметь глубокие риски, вмятины, забоины.
4. Кривизна изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях не более 1мм на 1м погонный.
5. Скручивание изделия вокруг продольной оси не более 3° на 1м погонный.
6. Серповидность изделия не более 2мм на 1м погонный.
7. Отклонение от перпендикулярности плоскости реза изделия и оси изделия не более 3мм.
8. Волнистость изделия не более $\pm 2\text{мм}$ по всей длине.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Звездин О.А.		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
УТВ.		Коломенский А.П.		

**Профиль
гнутый С-образный**

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1

ООО "ПромИнТех"

Формат А4