


Перв. примен.

Справ. №

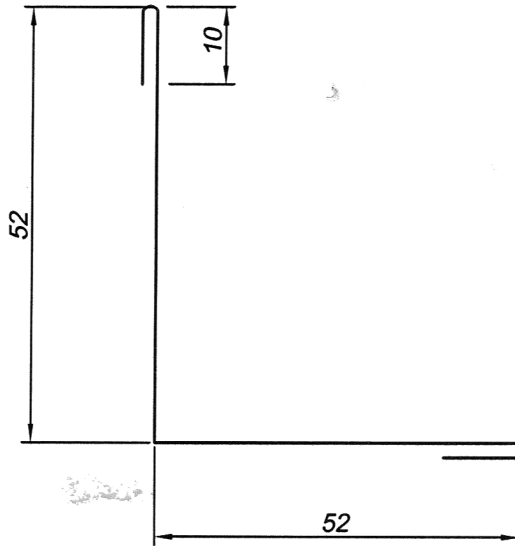

1. \* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm \frac{IT14}{2}$
3. Неуказанные внутренние радиусы 0,5 мм.
4. Допускаются отклонения в зоне отрезки (смятие, заусенцы).
5. Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии 200 мм от торцов.
6.  $S=0,4-0,7$  мм.
7. Штрипс 124-125 мм. Норморасход при  $L=2$  м - 0,25 м<sup>2</sup>
8. Цвет RAL определяется заказом.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Звездин О.А.		
Пров.		Морозов Н.М.		
Т. контр.				
Н. контр.				
УТВ.		Коломенский А.П.		

### Угол простой внутренний 50\*50

Внесена в 1С присвоен артикул \_\_\_\_\_

Лит.	Масса	Масштаб

Лист	Листов	1
------	--------	---

ООО "ПромИнТех"