


Перв. примен.

Справ. №

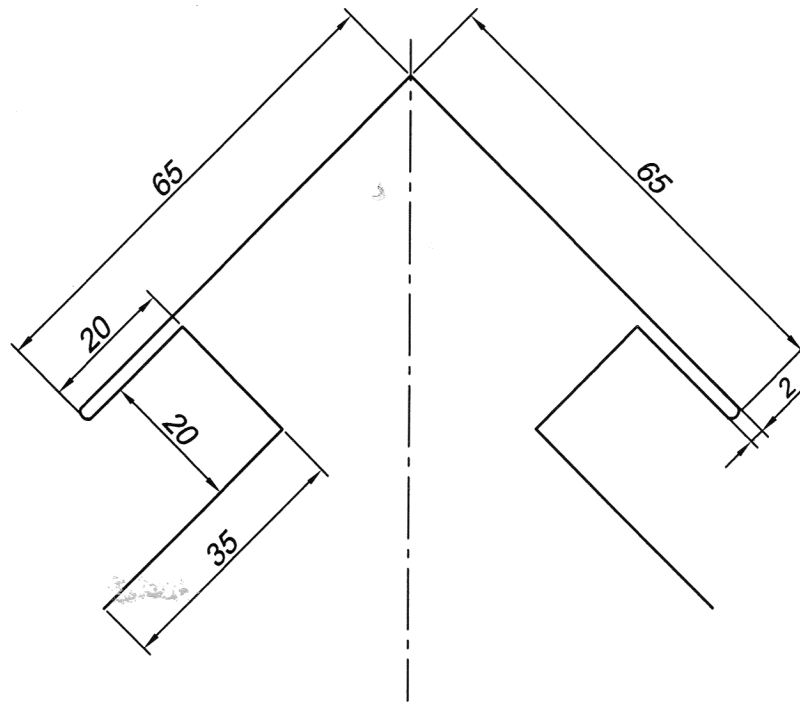

1. \*Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm \frac{IT14}{2}$

3. Неуказанные внутренние радиусы 0,5 мм.

4. Допускаются отклонения в зоне отрезки (смятие, заусенцы).

5. Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии 200 мм от торцов.

6.  $S=0,4-0,7$  мм.

7. Штрипс 280 мм. Норморасход при  $L=2$  м - 0,56 м<sup>2</sup>

8. Цвет RAL определяется заказом.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Звездин О.А.		
Пров.		Морозов Н.М.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Коломенский А.П.		

## Угол сложный внешний

Внесена в 1С присвоен артикул \_\_\_\_\_

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

1

ООО "ПромИнТех"