
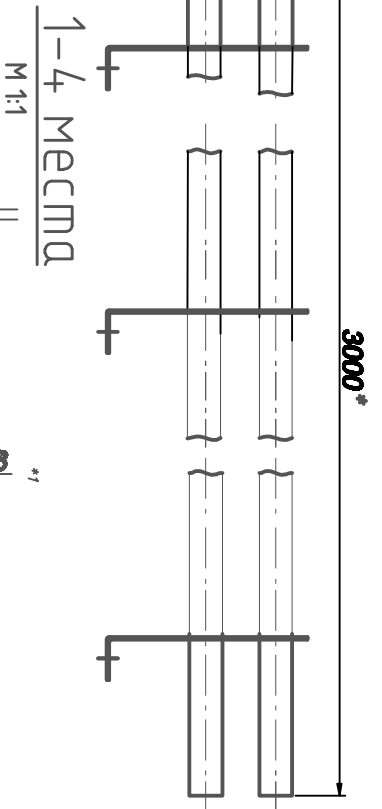
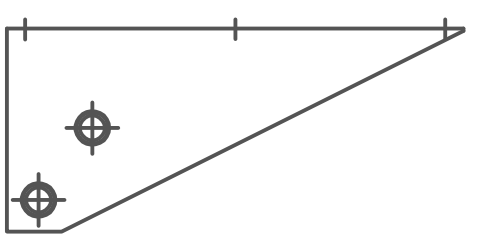


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Стор. №	Пор. черт.

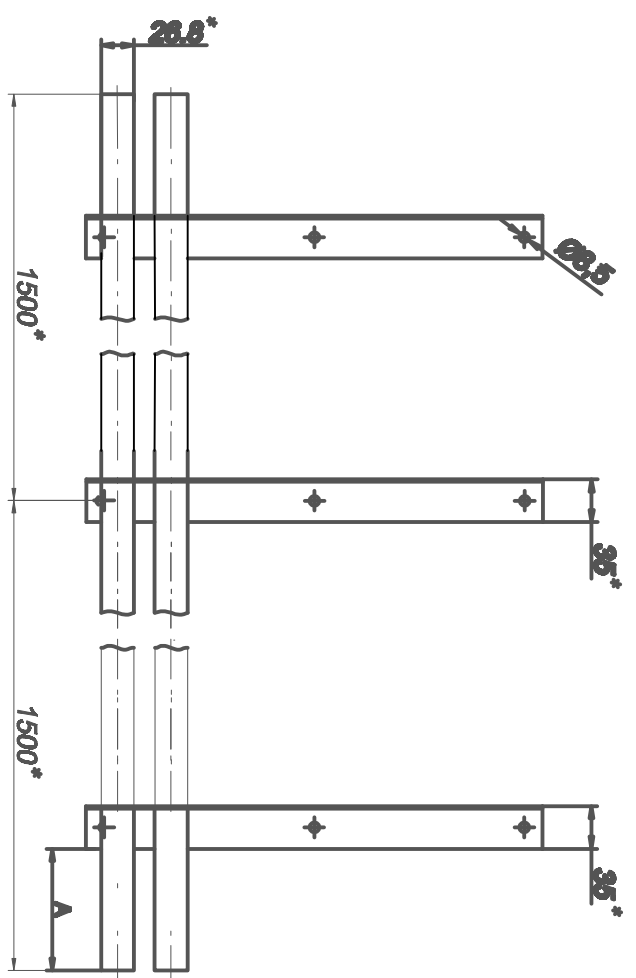

1. * Размеры для справок.
2. * Для предотвращения смещения трубок относительно стоек зафиксировать саморезами М5.
3. Размер А определяется при монтаже.
4. Снегозадержатели устанавливаются под разными видами кровли (фальц, металлочерепицу, профлист) 2м (2 стойки) и 3м (3 стойки).
5. Диаметр трубы 26.8мм.
6. Толщина стойки 2мм.
7. Шпрудли М8х70 шестигран., цинк (3 шт. на стойку). Шайба плоская М8, цинк (3 шт. на стойку). Саморезы М5.5х25, цинк-4 шт. Заглушка-4 шт.

Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.		Специалист О.А.		
Проект.				
Т. инж.пр.				
Н. инж.пр.				
Утв.		Инженер А.П.		
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ				
ТРУБЧАТЫЙ (под профлист)				
Лист	Масса	Масштаб		
Лист 1	Листов 2			
ООО "ТромИнТех"				
Формат А3				