


Перв. примен.

Стр. №

12,5

✓(✓)

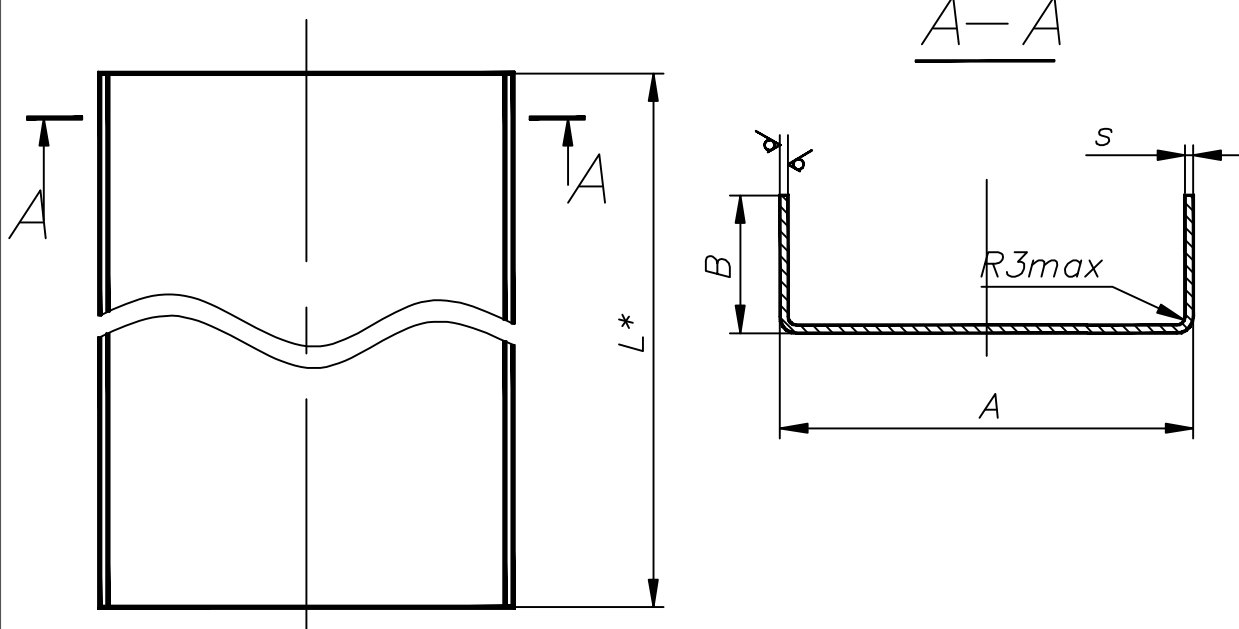

1. * Длина изделия L согласно техническому заданию. При длине изделия до 2м предельное отклонение $\pm 3\text{мм}$. При длине изделия от 2м до 6м предельное отклонение $\pm 8\text{мм}$. При длине изделия более 6м предельное отклонение $\pm 15\text{мм}$.
2. Неуказанные предельные отклонения H14, h14, $\pm IT14/2/$.
3. Поверхности изделия не должны иметь глубокие риски, вмятины, забоины.
4. Кривизна изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях не более 1мм на 1м погонный.
5. Скручивание изделия вокруг продольной оси не более 3° на 1м погонный.
6. Серповидность изделия не более 2мм на 1м погонный.
7. Отклонение от перпендикулярности плоскости реза изделия и оси изделия не более 3мм.
8. Волнистость изделия не более $\pm 2\text{мм}$ по всей длине.
